

# Przekrój przez wykop


grunt I i II kat. lub piasek

przy kat. gruntu III i IV

piasek

taśma

informacyjno – sygnalizacyjna

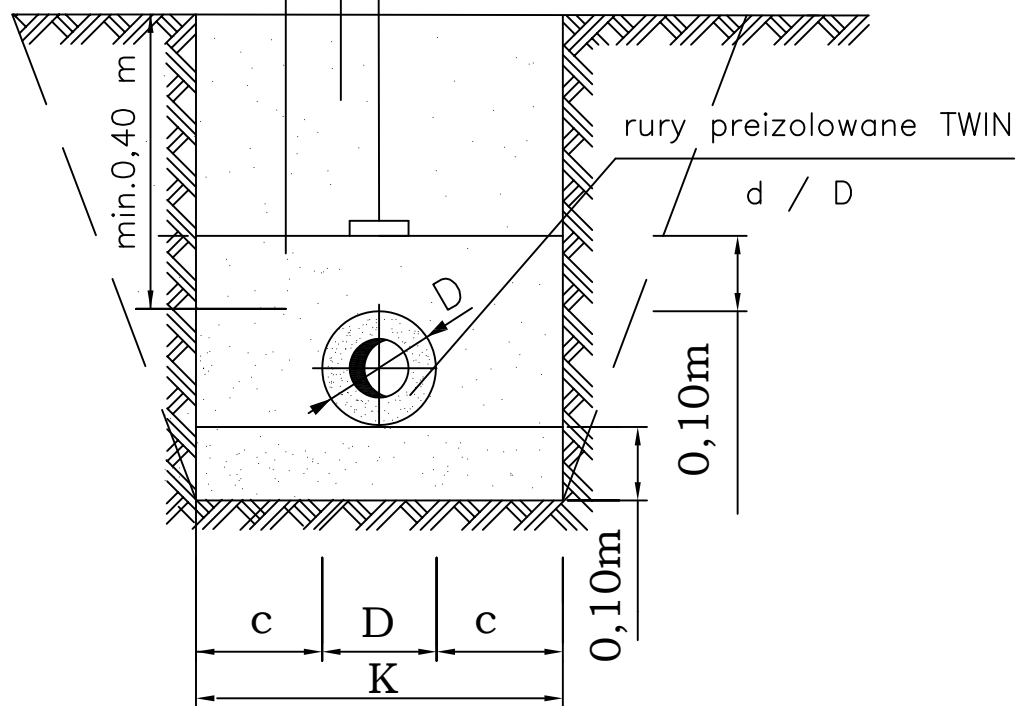

## UWAGA :

1. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN – 83 / 8836 – 02 "Roboty ziemne"
2. Minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (  $2D + C$  ).

$\varnothing_{nom}$	d / D	c	K
mm	mm / mm	mm	mm
20	26,9/125	100	650
25	33,7/140	100	650
32	42,4/160	100	750
40	48,3/160	100	750
50	60,3/200	100	800
65	76,1/225	100	900
80	88,9/250	100	1000
100	114,3/315	100	1100
125	139,7/400	100	1200
150	168,3/450	100	1400
200	219,1/560	100	1500